



Omyacarb 2T - JI

生产工厂: 长兴, 中国
 (通过 ISO 9001 认证)

产品简要说明: 精选大理石生产的、具有良好分散性的、表面处理过的超细碳酸钙粉末

原材料化学分析:

CaCO ₃	97.5	%
MgO	1.5	%
Fe ₂ O ₃	0.1	%
盐酸不溶物	0.9	%

原材料物理特性:

密度	2.7	g/ml
折射率	1.59	
硬度 (莫氏硬度)	3	

产品具体数据:

*改性前产品测试数据

细度*:

- 筛余物, 45µm 筛网 (ISO 787/7)	0.03	%
- 平均粒径 (d50%)	2.8	µm

白度:

- 白度 (Ry, C/2°, DIN 53163)	91.5	%
----------------------------	------	---

105°C 挥发物 (ISO 787/2)	0.2	%
-----------------------	-----	---


产品一般数据:

包装密度 (ISO 787/11)	1.1	g/ml
pH 值 (ISO 787/9)	9	
吸油值 (凡士林油, ISO 787/5)	16	g/100ml

主要用途: 粒度分布 (Malvern Mastersizer 2000) *

塑料

- 塑化 PVC
 - 管材
 - 型材
 - 压延板材
 - 电缆
- 塑化 PP
- 塑化 PE

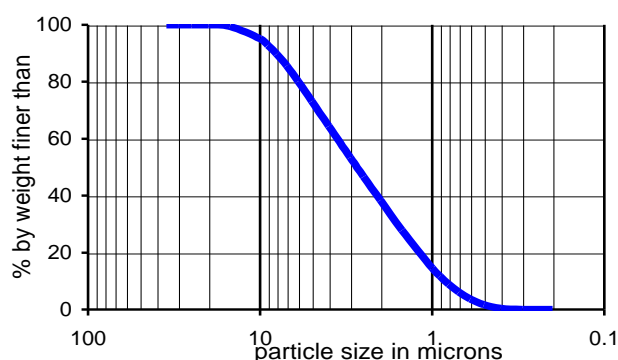

包装标准:

- 置于铲板上的 25 公斤袋装
- 散装罐车
- 吨袋