



R6618-G

产品特性

R6618-G是经锆、铝无机包覆及有机处理剂进行表面改性, 粒径分布均匀适中, 具有优异的白度、分散性、光泽度、遮盖力、耐候性等特性, 适用于大多数的应用领域, 是一种多功能、通用型的金红石型钛白粉。可广泛应用于油漆、油墨、涂料、皮革、色浆色片、塑料、橡胶等领域。

应用领域

涂料

油墨 (溶剂型、印铁)

皮革、色浆色片

油漆

塑料

橡胶

• 包装

25kg纸塑复合袋

500kg/袋 1000kg/袋


• 备注

产品指标以检测报告为准

质量指标

质量要求

二氧化钛含量, %	≥94.0
亮 度, %	≥98
吸油量, g/100g	≤20
水悬浮液 PH 值	6.5~8.5
消色力 (雷诺数)	≥1850
金红石含量, %	≥98.0
油分散性 (黑格曼数)	≥6.0
筛余物 (45 μm), %	≤0.02
电 阻 率, Ω · m	≥80

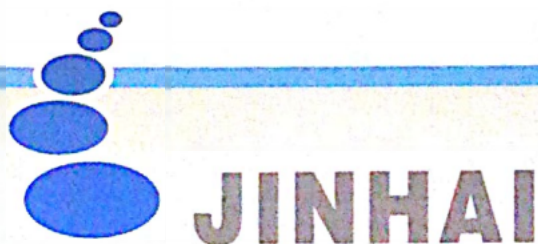

地 址: 山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区

电 话: 0543-6455877 传 真: 0543-6455977

邮 编: 251909 邮 箱: jinhaitaiye877@163.com



由 扫描全能王 扫描创建